




製品特長

- ARM 9 (400 MHz)
- 4.3" TFT 480 x 272, 500 cd/m², 20,000 時間
- 19.2 ~ 28.8V, 絶縁型電源入力
- エンジニアリングプラスチックフレーム、ファンレス設計
- フロントベゼル IP65 保護レベル、パネルマウント対応
- 様々な工業アプリケーション向け

製品仕様

プロセッサ	ARM 9 (400 MHz)
ダイナミックメモリ	128MB SDRAM
フラッシュメモリ	128MB NAND Flash
入出力インターフェース	1 x USB 1.1 host Type A 1 x USB 2.0 device Type B 1 x RS232 1 x RS422/485, COM1 1 x 10/100 Mbit イーサネットポート
ディスプレイ	4.3" TFT, 480 x 272 輝度 500 (cd/m ²) 視野角 140/120 (H°/V°) バックライト寿命 20,000 時間 コントラスト 500:1
タッチスクリーン	4 線アナログ抵抗膜方式
電源入力	19.2 ~ 28.8V 絶縁型電源
フレーム素材	エンジニアリングプラスチック、IP65 フロントベゼル
重量	0.25 Kg
取付方法	パネルマウント
外観寸法 (mm)	127.7(W) x 89.7(H) x 36.7(D)
動作温度	0°C ~ 45°C
保管温度	-20°C ~ 60°C
湿度	10% to 90% @ 40°C, (結露なきこと)
安全認証	CE/FCC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)/UL

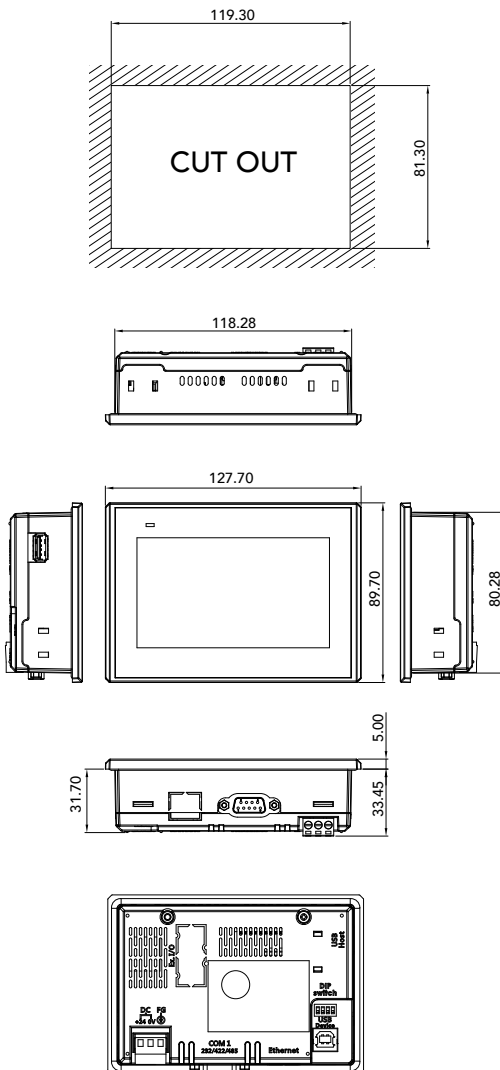

製品購入のお問い合わせ

N04F-N

4.3" TFT 480 x 272 fan-less HMI with ARM 9 (400 MHz) CPU, 128MB RAM, 128M Flash, resistive touch screen, Ethernet, 19.2 ~ 28.8V isolated power, plastic chassis and IP65 front bezel